



# Держатель флажкового предохранителя влагостойкий ABRO® MASTERS

**Описание:** влагостойкий держатель флажкового предохранителя.

**Сфера применения:** предназначен для фиксации флажкового предохранителя на проводе и его защиты от внешних физических воздействий.

**Свойства:**

- легко монтируется в разрыв кабеля;
- незаменимый элемент автомобильной электросети, который продлит жизнь подключаемого оборудования;
- водонепроницаемый корпус надежно защищает предохранитель от попадания влаги;
- крышка предохранителя снабжена поводком, исключающим ее утерю.

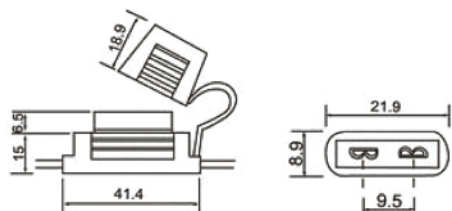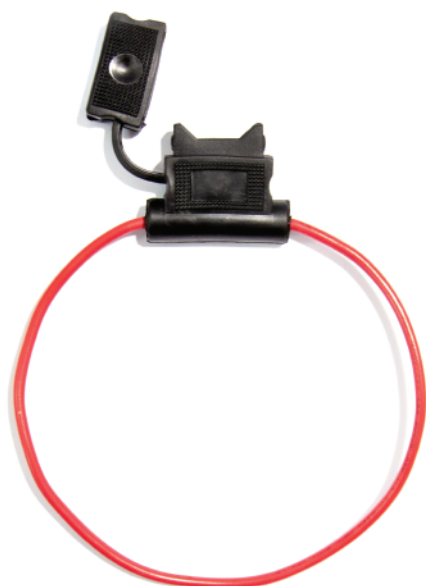

Артикул: FU-AI819D-16AWG

### Технические характеристики

	Изолятор	Бакелит (влагозащита)
	Контакты	Сплав меди, никелированные
	Площадь сечения провода AWG	16
	Количество жил	26
	Диаметр жилы	0,254 (±0,009) мм
	Материал изоляции провода	ПВХ
	Номинальная толщина изоляции	0,76 мм
	Внешний диаметр провода	3,1 (±0,15) мм
	Максимальное сопротивление	14,6 Ом/км (при 20°C)
	Номинальная температура	105°C
	Номинальное напряжение	600 В
	Испытательное напряжение на электрическую прочность диэлектрика	2000 В
	Испытательное напряжение на искробезопасность	6000 В
	Прочность на разрыв	1,05 кгс/мм <sup>2</sup>
	Испытание на стойкость изоляции к растрескиванию (тепловой удар)	Не растрескивается
	Испытание на стойкость изоляции к растрескиванию (холодный изгиб)	Не растрескивается
	Пройденный тест на огнестойкость	VW-1

#### Применение:

1. Удалите старый держатель предохранителя и изоляцию с проводов, зачистите провода.
2. Соедините провода с помощью скрутки, при необходимости проведите дополнительную спайку.
3. Изолируйте контакты с помощью Термостойкой изоляции ABRO®.
4. Вставьте в держатель предохранитель необходимого ампеража.

**Упаковка:** пакет с замком «зип-лок».

**Количество в коробке:** 250 шт.

**Условия хранения:** храните в закрытом помещении, при относительной влажности не более 80%.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.