


Клей-шеллак для прокладок ABRO®

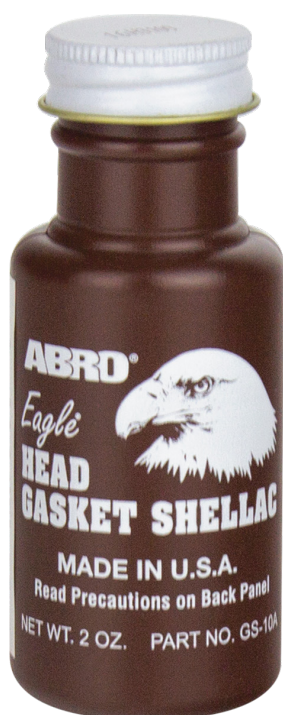

Артикул: GS-10A

Описание: клей-шеллак.

Сфера применения: надёжно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные и паранитовые прокладки. Идеален для впускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.

Свойства:

- уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые;
- предотвращает прогорание прокладки и улучшает теплопередачу;
- работает при температурах от -45°C до +260°C;
- устойчив к воздействию всех видов промышленных жидкостей, в том числе масел, антифризов, бензина;
- удобная кисточка-спонж для нанесения.

Технические характеристики

Физический вид	Густая жидкость
Цвет	Тёмно-коричневый
Температура начала кипения	82°C
Температура вспышки	12°C (в закрытом тигле)
Скорость испарения	Больше 1 (бутилацетат = 1)
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Относительная плотность	0,97
Содержание твердых веществ	74%

Применение:

1. Нанесите тонкий, ровный слой на обрабатываемую поверхность.
2. Перед сборкой дайте просохнуть 3 минуты.
3. Соедините детали.

Упаковка: флакон с крышкой-кисточкой.

Состав: смесь смол, изопропанол, шеллоловая кислота, шеллачный воск, вода, дигидрооксификоцероллат.

Объем нетто: 59 мл.

Количество в коробке: 144 шт.

Условия хранения: КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО! Храните и используйте вдали от горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.