


МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ API TC-W3 ABRO®

Описание: полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей стандарта TC-W3.

Сфера применения: предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другой технике с двухтактными двигателями с водяным охлаждением, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC. Специально разработано для двигателей как со смешанной, так и отдельной системой смазки.

Свойства:

- соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3;
- образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя;
- обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами;
- увеличивает ресурс двигателя;
- гарантирует низкий уровень отложения продуктов сгорания;
- мгновенно образует стабильную смесь с любыми типами горючего;
- для удобства определения наличия масла в топливной смеси окрашено в синий цвет;
- минимальный уровень загрязнения окружающей среды.

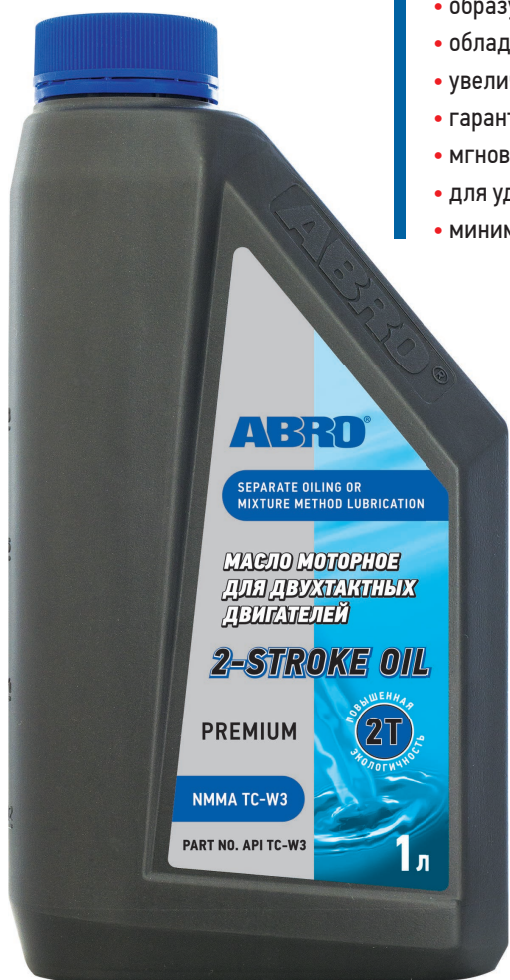

Артикул: API TC-W3

Технические характеристики

Соответствие техническим требованиям	ТУ0253-047-74148923-2010
Химический тип	Масло моторное
Физический тип	Жидкость синего цвета
Запах	Средний нефтяной
Вязкость кинематическая (при 100°C)	8,927 мм ² /с
Вязкость динамическая CCS при -25°C	> 7200 мПа*с
Индекс вязкости	143
Температура вспышки в открытом тигле	> 194°C
Температура самовоспламенения	> 165°C
Температура застывания	< -38°C
Плотность (при 15°C)	870 кг/м ³
Щелочное число	> 7,97 мгКОН/г
Массовая доля воды	Следы
Зольность сульфатная	0,003%
Массовая доля кальция	0,04%
Массовая доля цинка	0,005%
Массовая доля фосфора	0,004%
Испаряемость по NOACK	9,08%

Применение: масло смешивайте с топливом в пропорции 1:100, если иное не предписано производителем техники.

Упаковка: ПЭТ бутылка с суженной горловиной, удобной для использования.

Состав: минеральное базовое масло, нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

Объем: 1 л.

Количество в упаковке: 12 штук.

Условия хранения: храните в герметичной таре в крытых складских помещениях.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: 5 лет.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в России по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.