


# Смазка для нагруженных узлов #3 ABRO®

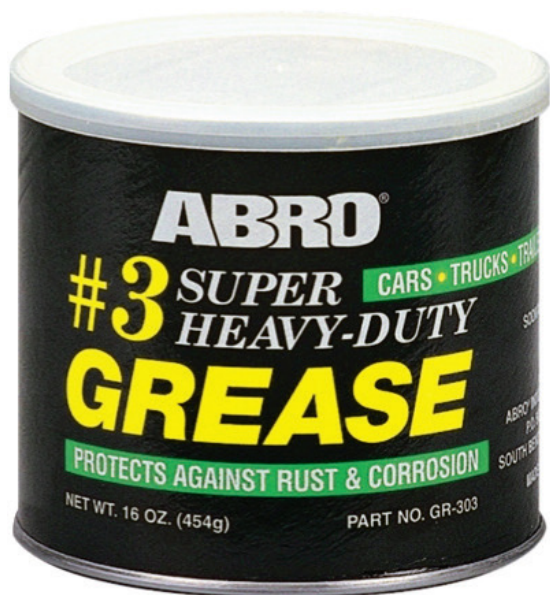

Артикул: GR-303

**Описание:** густая смазка на натриевой основе для высоконагруженных узлов и агрегатов.

**Сфера применения:** применяется для грузовиков, автобусов, тракторов, работающих при высоких температурах в сложных условиях.

**Свойства:**

- усиленная волокнистая формула на основе натрия;
- защищает от образования ржавчины и коррозии;
- обладает повышенной липкостью;
- идеально подходит для подшипников колёс;
- благодаря высокой адгезии остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения;
- не густеет на морозе;
- обладает повышенной термостойкостью;
- образует хорошую изоляцию;
- увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах;
- совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

### Технические характеристики

Химический тип	Смазочный материал
Внешний вид	Паста янтарного цвета
Консистенция	Полутвёрдая
Запах	Слабый нефтяной
Относительная плотность	0,87 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	204°C
Класс по шкале NLGI	#3
Показатель пенетрации	220-250

**Применение:** смазку наносите исключительно на чистую и сухую поверхность. Заполните смазкой ½ свободного объема подшипника, удалив перед этим старую смазку.

**Упаковка:** картонная туба с металлическим дном и ПЭТ крышкой.

**Состав:** гидроксид натрия, 12-оксиоктадекановая кислота, стеариновая кислота, алифатические кислоты, базовое масло.

**Масса:** 454 г.

**Количество в упаковке:** 12 штук.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от открытого огня.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.