


Лента для ремонта фар ABRO®

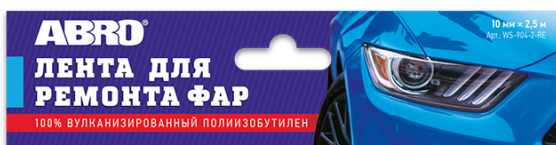

Артикул: WS-904-2-RE

Описание: самоклеящаяся лента из вулканизированного полиизобутилена.

Сфера применения: предназначена для ремонта фар и вклейки стоп-сигналов.

Свойства:

- обладает отличной адгезией ко всем поверхностям;
- не растекается, не пачкает руки и прилегающие поверхности;
- удобна и экономна в использовании;
- размер: 10 мм × 2,5 м.

| Технические характеристики | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Физический тип | Твердое вещество |
| Цвет | Черный |
| Запах | Нефтяной |
| Температура вспышки | 163°C |
| Воспламеняемость | Не является самовоспламеняющимся |
| Взрывоопасность | Не является взрывоопасным |
| Относительная плотность (при 20°C) | 1,4 г/см ³ |
| Растворимость | Нерастворимо |
| Содерж. органических растворителей | <2% |
| Содержание твердых веществ | 98,8% |

Применение:

1. При снятой фаре удалите остатки предыдущего герметика.
2. Аккуратно обезжирьте стекло и корпус фары.
3. Освободите ленту от бумажной основы.
4. Уложите ленту в паз, равномерно растягивая до необходимой толщины.
5. Обрежьте излишки ленты.
6. Нагрейте фару строительным феном до 120°C, соберите элементы и плотно сожмите между собой.

Упаковка: прозрачный пакет.

Состав: карбонат кальция, нефтяные дистилляты гидроочищенные, высококислотный углерод, битум, изобутилен-изопрен полимер, тальк, оксид кальция, депарафинированные растворителем остаточные масла.

Размер: 10 мм × 2,5 м.

Количество в упаковке: 1 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.