


Фиксатор резьбы красный (неудаляемый) ABRO®

Описание: особопрочный анаэробный фиксатор для металлических крепежных деталей.

Сфера применения: используется для металлических крепежных деталей диаметром 9,5-25 мм. Идеально подходит для сборочных шпилек, болтов коробки передач, болтов подвески, арматуры двигателя и любых других деталей, где вы хотите избежать фиксации второй гайкой или сваркой.

Свойства:

- фиксирует и герметизирует резьбовое соединение, придает ему вибростойкость;
- неудаляемый: идеален для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки;
- создает соединение, обладающее прочностью при сдвиге 210 кг/см²;
- устойчив к большинству химических веществ;
- защищает соединение от коррозии;
- стоек к перепадам температур.

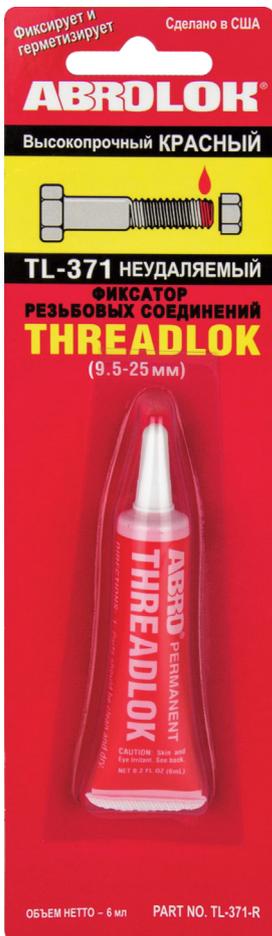

Артикул: TL-371, TL-571

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость красного цвета
Запах	Характерный
Прочность при сдвиге	210 кг/см ²
Диаметр фиксируемых деталей	9,5-25 мм
Диапазон рабочих температур	-59°C...+149°C
Время схватывания	20-30 минут
Время окончательной полимеризации	24 часа (при комнатной температуре)
Относительная плотность	1,1
Температура вспышки	> 93°C
Температура кипения	> 148°C
Растворимость в воде	Труднорастворима
Температура самовоспламенения	Не является самовоспламеняющейся

Применение:

1. Очистите и обезжирьте резьбу деталей.
2. Тщательно встряхните содержимое.
3. Снимите колпачок и обрежьте наконечник.
4. Нанесите несколько капель на поверхность крепления.
5. Соберите соединение.
6. Перед применением оставьте на 20-30 минут для начального схватывания.

Поскольку состав является анаэробным и полимеризуется только в отсутствие кислорода, обеспечьте плотное прилегание деталей.

Для демонтажа нагрейте до +150°C и разберите соединение.

Состав: 2-оксипропилметакрилат, диметакрилатный эфир, бисфенол А этоксилат диметакрилат, гидропероксид альфа-диметилбензила, акриловая кислота.

Упаковка: туба на блистере, флакон с наконечником.

Объем: 6 мл, 50 мл.

Количество в коробке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.